


6口千兆智能标准PoE交换机

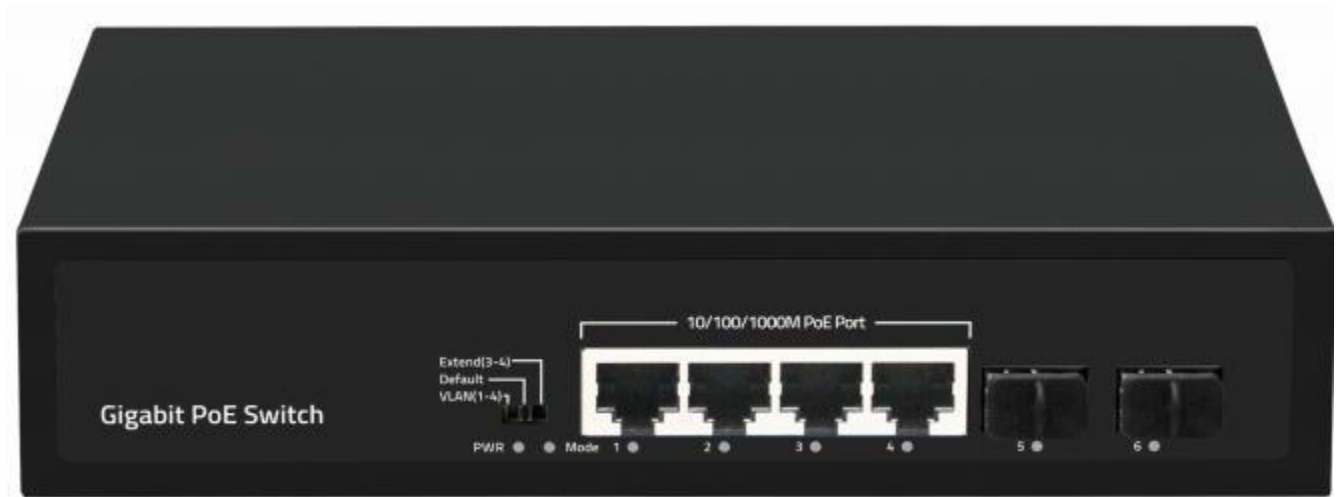

主要特点

- 4个千兆PoE口+2个千兆SFP光口
- 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x标准
- 以太网端口支持10/100/1000M自适应
- 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 采用存储转发的交换机制
- 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
- 三档一键智能拨码开关，支持VLAN、Default、Extend,三种模式


硬件参数

描述	规格参数
型号	CH5104G-2S-S-PWR
接口	4个千兆PoE网口 2个千兆SFP光口
端口标准	IEEE802.3 (以太网)
	IEEE802.3u (快速以太网)
	IEEE802.3ab(千兆以太网)
	IEEE 802.3z(千兆以太网光纤标准)
	IEEE802.3x (流量控制)
背板带宽	12Gbps
包转发率	8.928Mpps
包缓存	1Mbit
MAC 地址表	2K
转发模式	存储转发
PoE 标准	IEEE802.3af （15.4W）
	IEEE802.3at （30W）
PoE口输出电压	DC 44-57V
PoE供电线芯	1/2+ ； 3/6-
PoE 端口	1-4 端口PoE功率输出<30W
PoE 功率输出	115W
电源电压	输入电压 ： AC 100-240 V 50/60Hz
	电源功率： DC 52V 2.3A
主板功耗	3.8W
结构信息	产品尺寸： 200*118*44mm
	包装尺寸： 245*190*60mm
	产品重量： 0.63Kg
	包装重量： 0.93Kg
装箱信息	外箱尺寸： 520*320*400mm
	装箱数量： 20台
	装箱重量： 19.6KG
装箱清单	交换机1台，电源线1条，说明书、合格证1本

硬件参数


描述	规格参数
风扇数量	0
安装方式	桌面式
防雷保护	端口防雷：共模4KV；静电ESD：空气8KV，接触6KV
工作温度	0~40 ° C
存储温度	-40 ° C ~70 ° C
工作湿度	10%~90%，无冷凝
存储湿度	5%~95%，无冷凝
PWR（红灯）	常亮：设备通电 不亮：设备不通电
Mode（绿灯）	常亮：VLAN 闪亮：Extend 不亮：Default
1-6（绿灯）	常亮：10M/100M/1G 链路连通 闪亮：数据传输 不亮：链路异常
拨码	VLAN：端口隔离，1-4口实现监控网络下联口互相隔离，与上联口互通，保护内网安全 Default：普通模式，所有接口互相通信，传输距离100米以内，传输速率10M/100/1000M自适应 Extend：链路延长模式，3-4口PoE供电及数据传输距离可延长至250米，传输速率变为10M

产品结构图

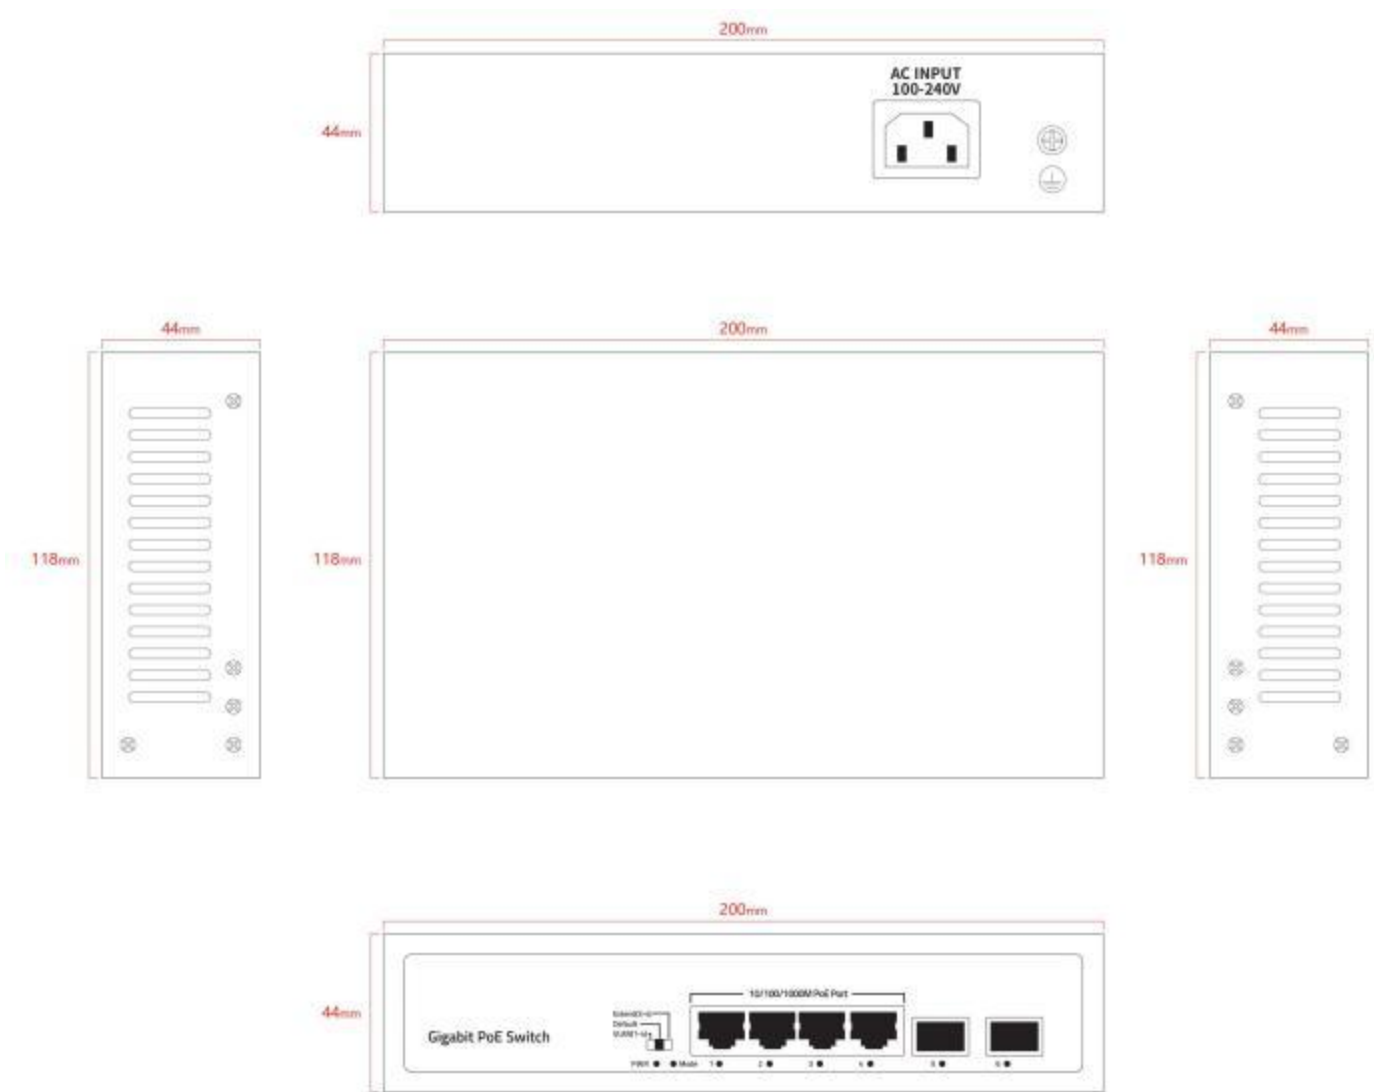

挂耳示意图（选配挂耳，支持定制，默认不配）
尺寸单位：**mm**

壁挂式挂耳

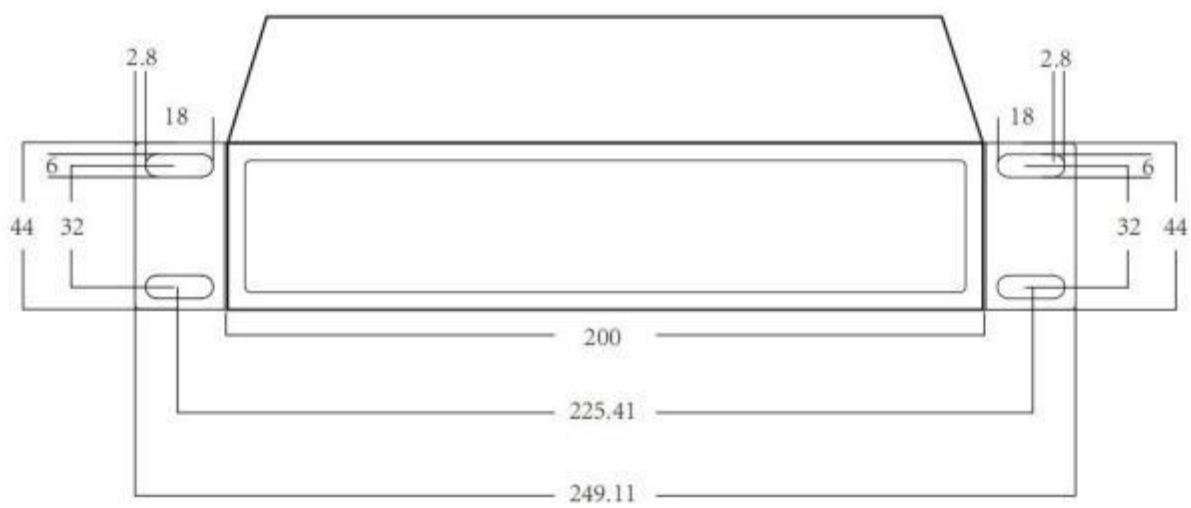

机架式挂耳

