

CY5116G-2S-PWR 交换机



CY5116G-2S-PWR 二层 POE 交换机

产品概述

CY5116G-2S-PWR 是苏州云融信息技术有限公司面向下一代全新自研交换机硬软件系统，提供灵活、高性价比的全千兆接入和上行端口，满足企业、小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求，满足对大功率 PoE 供电及智能化管理有需求的网络环境。

产品特点

- 全系列支持以太网电口，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求
- 网口 10/100/1000M 自适应，支持(Auto MDI/MDIX)及双工/速率自协商
- 提供多规格端口产品，所有端口均具备千兆线速转发能力，满足不同用户需求
- 采用存储转发的交换机制，支持线速交换，支持巨帧传输
- 高强度金属机壳，小巧灵活，即插即用
- 低功耗，无风扇设计，支持 IEEE802.3az 节能技术
- 国际通用标准 IEEE802.3，支持全端口标准检测功能
- 支持通过 5 类/6 类以太网线给 AP 和网络监控等 POE 设备供电
- 支持端口防雷(二级防雷要求)

产品参数


产品名称	CY5116G-2S-PWR
基础规格	
端口	16 个千兆电口 (支持 POE+) 2 个千兆光口
技术指标	
网络协议	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 全双工流控 IEEE 802.3z 1000BASE-X
网口特性	10/100/1000BaseT(X)自动侦测, 全/半双工 MDI/MDI-X 自适应
环境特性	
外形尺寸 (长×宽×高)	440*200*44mm
重量(kg)	≤4.0
输入电压	AC: 100-240Vac, 50/60Hz
功率	265W (含 PoE 250W)
工作环境温度	-5 ~+45 °C
工作环境相对湿	5% ~ 90%RH, 无冷凝

产品名称	CY5116G-2S-PWR
度（非凝露）	

典型组网

在园区组网的应用

CY5116G-2S-PWR 可以作为接入交换机，提供千兆接入，与普通尺寸的接入交换机相比，该系列设备在整体尺寸上有所减少，体积更小，可以用于更多狭小的空间。在满足终端用户接入的同时还可以满足无线、视频监控设备的接入需求。

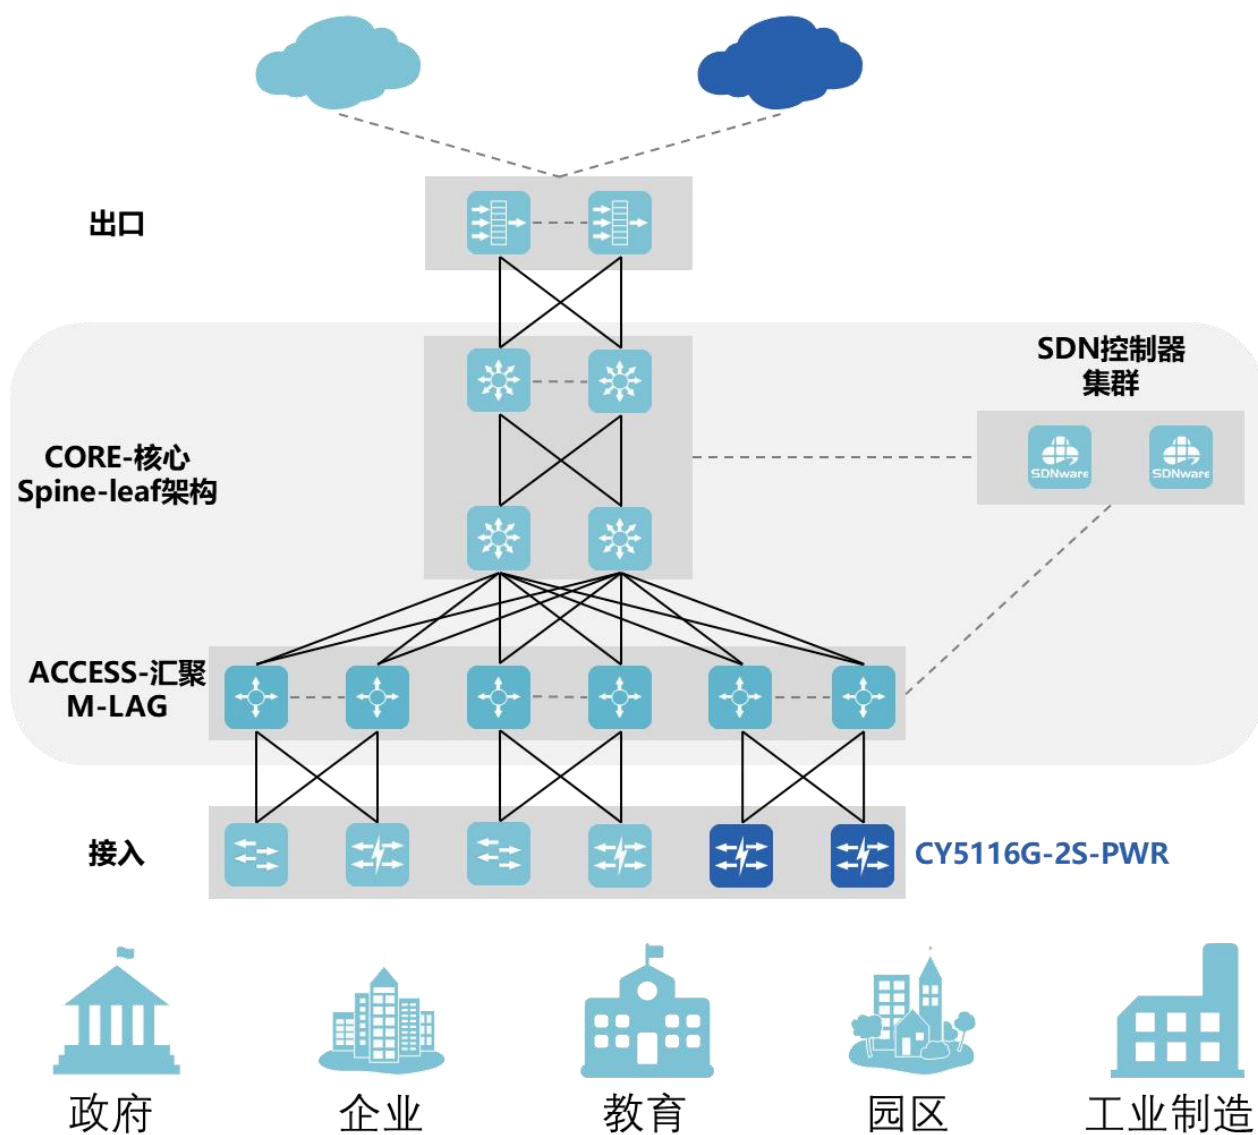

选购信息

CY5116G-2S-PWR 基本配置	
主机	
CY5116G-2S-PWR	CY5116G-2S-PWR (16 个千兆电口, 2 个千兆光口, 含电源)
模块	
GE-1310nm-10km-SFP	2 个 1G SFP 1310nm 10 公里单模光模块

苏州云融信息技术有限公司

地址：苏州工业园区科营路 2 号中新生态大厦

电话：400-998-7338

官网：www.sdnware.com

Copyright ©2015 苏州云融信息技术有限公司保留一切权利

免责声明：虽然苏州云融试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此苏州云融对资料中的不准确不承担任何责任。苏州云融保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。